

# CONTAINERCARRIER CC-20-3-T




(The picture is not the standard execution)



## Technische gegevens

Geschikt voor  
 Schoteldruk  
 Maximale aslast per as  
 Totaal toegestane massa  
 Leeggewicht vanaf  
 Nuttig laadvermogen  
 Aluminium steunpoten voor  
 max. 20 ton  
 Schotelhoogte  
 Chassishoogte  
 Bandenmaat  
 Elektrische aansluitingen  
 Aluminium luchtketel



## Technische Daten

Geeignet für  
 Sattellast  
 Max. Achslast per Achse  
 Gesamt zulässige Masse  
 Leergewicht ab  
 Nutzlast  
 Aluminium Stützbeine für  
 max. 20 ton  
 Sattelhöhe  
 Chassishöhe  
 Reifengröße  
 Elektrische Anschlüsse  
 Aluminium Luftbehälter




## Technical data

Suitable for  
 Kingpin weight  
 Maximal axleload / axle  
 Gross trailer weight  
 Empty weight from  
 Payload  
 Aluminium landing gear  
 for max. 20 ton  
 Fifthwheel height  
 Chassis height  
 Tyresize  
 Electrical connectors  
 Aluminium air reservoir

## CC-20-3-T

20 ft – 7.82 m  
 12.000 kg  
 9.000 kg  
 39.000 kg  
 3.050 kg  
 35.850 kg  
 1.180 mm  
 1.330 mm  
 385/65 R22,5  
 1x 15 pin  
 100 L


**OPTIES / OPTIONEN / OPTIONS**

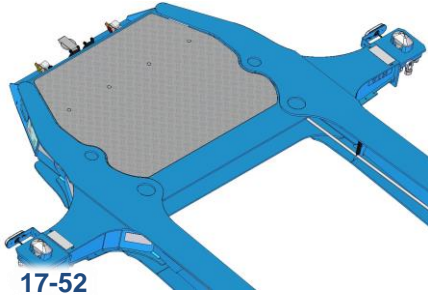


17-52




21-6/10/11/12

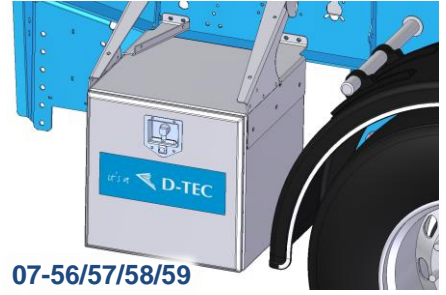


07-56/57/58/59

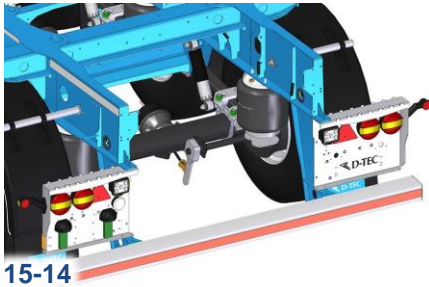


15-14

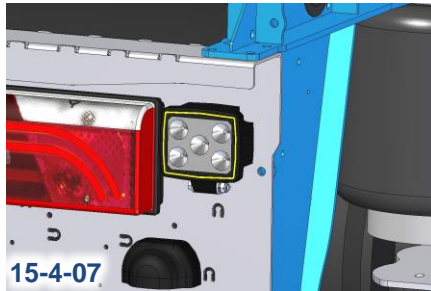


15-4-07

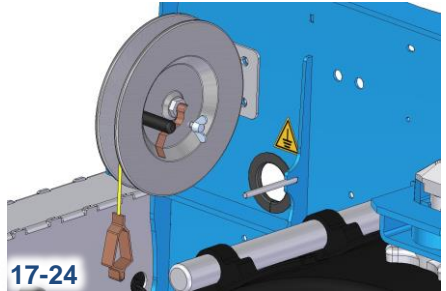


17-24

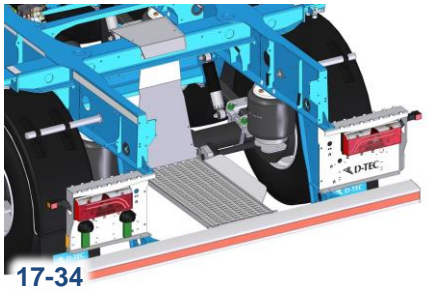


17-34

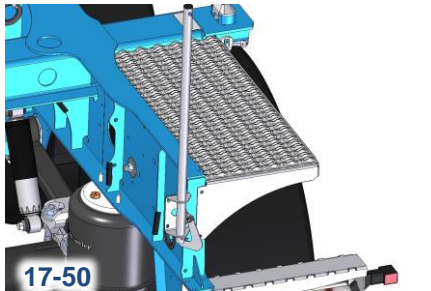


17-50

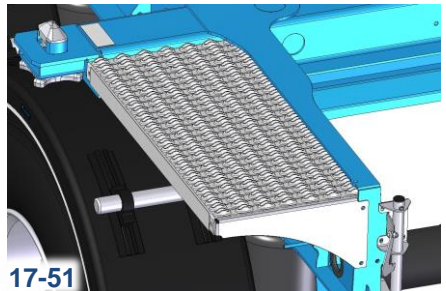


17-51

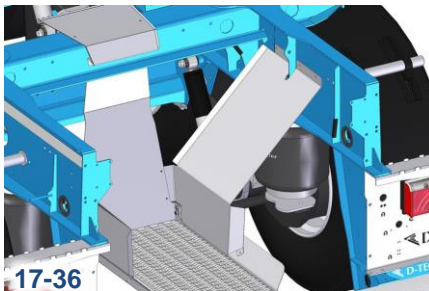


17-36

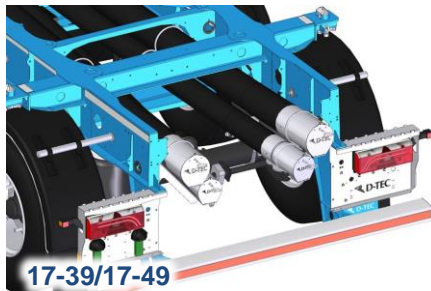

17-39/17-49

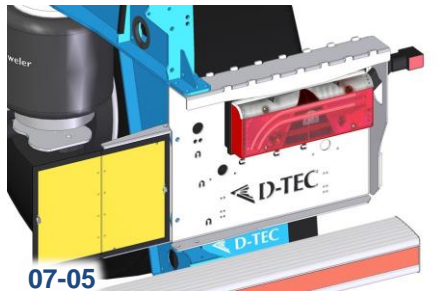

07-05

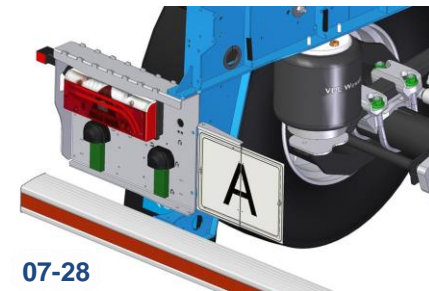

07-28






11-2-17



07-NS-12/13/14

## OPTIES / OPTIONEN / OPTIONS

 Basis opties	 Basis Optionen	 Basic options
11-4-15 Valx trommelrem	Valx Trommelbremsen	Valx drum brakes
11-FT-1 As 1 liftas automatisch	Achse 1 Liftachse automatisch	Axle 1 liftaxle automatic
19-B Banden keus D-TEC 1 Laags 2K natlak RAL 5015 / 9005	Reifen nach Wahl D-TEC 1 Schicht 2K RAL 5015 / 9005	Tyremake D-TEC choice 1-Layer coating 2K RAL 5015 / 9005
09-1-2 Bovenzijde schooperen	Oberseite spritzverzinkt	Topside schooping
21-5 2 Wielkeggen	2 Radkeile	2 Wheelwedges
Comfort opties	Komfort Optionen	Comfort options
07-58/59 Kunststof gereedschapskist L / R	Kunststoff Werkzeugkasten L / R	Plastic toolbox L / R
07-56/57 RVS gereedschapskist L / R	V2A Werkzeugkasten L / R	Stainless steel toolbox L / R
07-5 Gevaarlijke stoffen bord	Gefahrwortschild	ADR sign at the rear
07-28 A-bord	A-Schild	A-Sign
07-38 Ferry ogen	2 Paar Zurringe für Fährverladung	Ferry rings
07-52 Stalen steunpoten, draagvermogen 24t	Stützvorrichtung Stahl, Hublast 24t	Landing gear steel, capacity 24t
11-4-8 BPW trommelremmen	BPW Trommelbremsen	BPW drumbrakes
11-FT-3 As 1 en 3 liftas automatisch	Achse 1 und 3 Liftachse automatisch	Axle 1 and 3 liftaxle automatic
11-FT-5 As 1 en 2 liftas automatisch	Achse 1 und 2 Liftachse automatisch	Axle 1 and 2 liftaxle automatic
11-FT-S1 As 1 liftas manueel	Achse 1 Liftachse manuell	Axle 1 liftaxle manual
09-1-1 Volledig schooperen	Völlig spritzverzinkt	Full schooping
09-6-SP Spuiten 2-laags 2K natlak naar keuze	Lackieren 2 Schicht 2K nach Wahl	2-Layer coating 2K customer choice
09-1-5 Chassis thermisch verzinkt	Chassis Feuerverzinkt	Chassis hot-dip galvanized
09-5-20 Zijfescherming in wit	Seitlicher Anfahrerschutz in weiss	Sideguards in white
09-5-14 Zijfescherming in chassiskleur	Seitlicher Anfahrerschutz in Chassisfarbe	Sideguards in chassis color
09-5-26 Verlichtingsplaten in wit	Beleuchtungsträger in weiss	Lighting panels white
09-5-27 Verlichtingsplaten in chassiskleur	Beleuchtungsträger in Chassisfarbe	Lighting panels chassis color
09-5-16 Luchtketel in chassiskleur	Luftkessel in Chassisfarbe	Airreservoir in chassis color
09-5-19 Steunpoten in chassiskleur	Stützbeine in Chassisfarbe	Landing legs in chassis color
11-2-17 Laatste as naloop gestuurd	Letzte Achse nachlaufgelenkt	Last axle steeringaxle
11-15 ATO systeem	ATO System	ATO system
11-18 Multifunctioneel display	Multifunktionsdisplay	Multifunctional display
15-14 4 ronde 3-kamer lampen	4 ronde Rückleuchten	4 round 3 chamber rear lights
15-1 15-polige stekker met 2x7p ISO-N+S	15-poligen Stecker mit 2x7p ISO N+S	15-pin connector with 2x7p ISO N+S
15-16 Alle lampen in LED uitvoering	Komplette Beleuchtung in LED	All lights at the rear in LED
15-4-05 2x Led werklichten op zijfescherming	2x LED Arbeitsscheinwerfer auf seitlicher Anfahrerschutz	2x LED worklights on sideguards
15-4-07 2x Led werklichten achterop	2x LED Arbeitsscheinwerfer am Heck	2x LED worklights at the rear
17-7 Documentenkoker plastic	Dokubox Kunststoff	Document tube Plastic
17-24 Aardhaspel rechts en aardpennen L+R	Erdungsrolle rechts und Erdungsstiften L+R	Earthreel right and earthpins L+R
17-39/49 Verschillende mogelijkheden qua slangenkokers, tot max. 4 slangenkokers Ø160 of 2x Ø200mm, lengte: 6,2m	Mehrere Optionen Schlauchrohre, zu max. 4 Schlauchrohre Ø160 oder 2x Ø200mm, Länge 6,2m	Different possibilities for hose tubes, til max. 4 Hose tubes Ø160 or 2x Ø200mm, length: 6,2m
17-34 Lekbak (RVS)	Auslaufwanne (V2A)	Drip tray (Stainless steel)
17-50 Roosters rechts bovenin chassis	Plattform rechts oben	Platform rechts at top of chassis
17-51 Roosters links bovenin chassis	Plattform links oben	Platform left at top of chassis
17-52 Tranenplaat over kingpinsectie	Plattform vorne	Platform at front of chassis
17-36 Afschermplaat luchtbalg laatste as	Schutzplatte Luftbalg letzte Achse	Air-bellow protection plate last axle
17-38 RVS kogelkraan 1,5"	V2A 1,5" Kugelhahn	Stainless steel 1,5" ballcrane
17-NS- D-TEC spatlap blauw / zwart / wit	Schmutzfänger blau / schwarz / weiß	D-TEC mudflap blue / black / white
19-55 Bandenmaat 385/55R22,5	Reifengröße 385/55 R22,5	Tyresize 385/55 R22,5
19-NS- Continental / Hankook	Goodyear / Bridgestone	Michelin
19-7-3 Alcoa Durabright 6 alu velgen	Alcoa Durabright 6 alu Felgen	Alcoa Durabright 6 alloy rims
19-9-3 6 aluminium velgen hoogglans	6 Aluminium Felgen poliert	6 aluminium rims polished
21-8 Kingpinslot	Königszapfenverriegelung	Kingpinlock
21-6/12 1 of 2 Houders met 6 kg brandblusser	1 oder 2 Halter mit 6kg Feuerlöscher	1 or 2 Holder with 6kg fire extinguisher
21-10/11 1 of 2 Houders zonder 6 kg brandblusser	1 oder 2 Halter ohne 6kg Feuerlöscher	1 or 2 Holder without 6kg fire extinguisher

