




COMBITRAILER CT-521-S





(The picture is not the standard execution)

|  Technische gegevens |  Technische Daten |  Technical data | CT-521-S | CT-F22-S | CT-R31-S |
|---|--|--|---|--------------|--------------|
| Geschikt voor | Geeignet für | Suitable for | 20 ft 2x 20 ft 40 ft (HC) 45 ft (optional) | 20 ft | 20 ft |
| Schoteldruk | Sattellast | Kingpin weight | 17.000 kg | 17.000 kg | 17.000 kg |
| Max. aslast per as | Max. Achslast pro Achse | Max. Axleload / axle | 9.000 kg | 9.000 kg | 9.000 kg |
| Tot. toegestane massa | Gesamt zulässige Masse | Gross trailer weight | 62.000 kg | 35.000 kg | 44.000 kg |
| Leeggewicht | Leergewicht | Empty weight | 8.200 kg | 3.700 kg | 4.500 kg |
| Nuttig laadvermogen | Nutzlast | Payload | 44.800 kg | 31.300 kg | 39.500 kg |
| Schotelhoogte | Sattelhöhe | Fifthwheel height | 1.110 mm | 1.110 mm | 1.110 mm |
| Chassishoogte | Chassishöhe | Chassis height | 1.110 mm | 1.110 mm | 1.110 mm |
| Bandenmaat | Reifengröße | Tyresize | 385/55 R22,5 | 385/55 R22,5 | 385/55 R22,5 |
| Electr. Aansluitingen | Elektrische Anschlüsse | Electrical connectors | 15 pin only | 15 pin only | 15 pin only |
| Stuuras (-sen) op as | Lenkachse (-n) auf Achse | Steeringaxle on axle | 1,2,5 | 1,2 | 3 |
| Liftas (-sen) op as | Liftachse (-n) auf Achse | Liftaxle on axle | 1,2,3,5 | 1,2 | 1,3 |
| Douanestand | Zollstellung | Costoms-position | | | |

OPTIES / OPTIONEN / OPTIONS


05-17

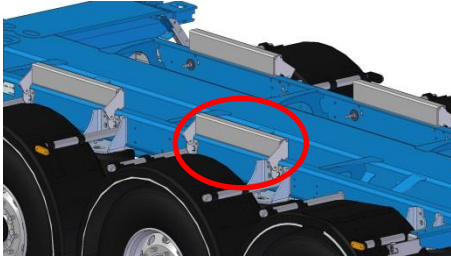


07-1



07-2

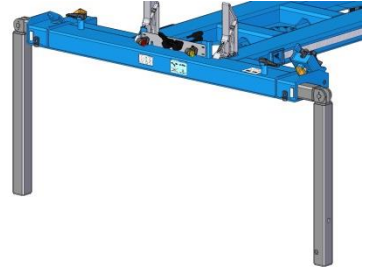


15-14

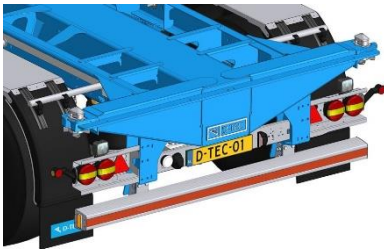

15-15




07-NS-39

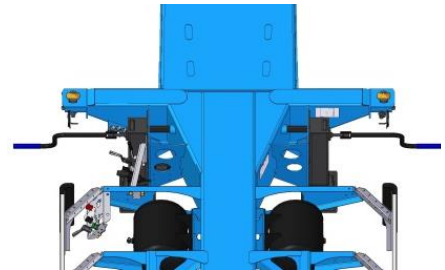


07-NS-12/13/14



07-NS-9

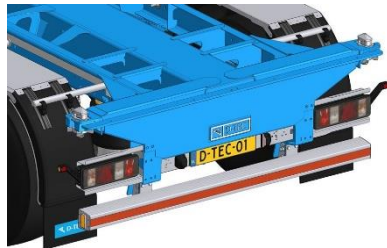


21-3

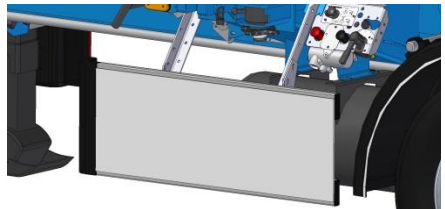


05-9





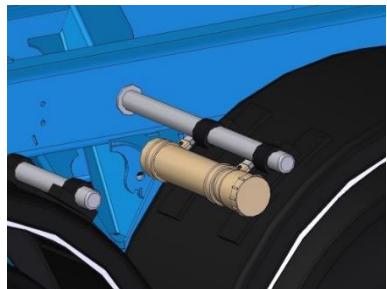

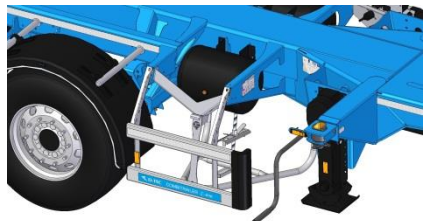

17-7



17-19



|  Basis opties | |  Basis Optionen | |  Basic options | |
|---|---|---|--|--|--|
| 11-4-15 | Valx trommelremmen Standard 2-layer coating in RAL 3002, RAL 5002, | Valx Trommelbremsen RAL 5010, RAL 5015, RAL 7016, | | Valx drumbrakes RAL 7021, RAL 9005 | |
| 09-1-2 | Schooperen bovenzijde | Spritzverzinken Oberseite | | Schooping topside | |
| 21-5 | Wielkeggen (4x) | Radkeile (4x) | | Wheelwedges (4x) | |
|  Comfort opties | |  Komfort Optionen | |  Comfort options | |
| 11-NS-15 | SAF schijfremmen | SAF Scheiben | | SAF discbrakes | |
| 17-8-2 | Centrale smering | Zentralschmieranlage | | Auto greasing system | |
| 05-9 | 45 ft positie | 45 ft Position | | 45 ft positie | |
| 13-9 | Voeding EBS ook via remlichten | Strom EBS auch über Bremse | | Power for EBS by brakelights too | |
| 19-55-65 | Voorstuk met 385/55 en achterstuk met 385/65 | Vorderteil auf 385/55, Hinterteil mit 385/65 | | Front part 385/55, Rear part 385/65 | |
| 19-65 | Bandenmaat 385/65R22,5 Hankook / Continental HTR2 | Reifengröße 385/65 R22,5 Goodyear LHT II / GT / | | Tyresize 385/65 R22,5 Bridgestone / Michelin | |
| 19-7-5 | Alcoa DB | Alcoa DB | | Alcoa DB | |
| 19-9-3 | Aluminium velgen Reservewiel (staal) met band | Aluminium Felgen Reserverad Stahlfelge | | Aluminium rims Sparewheel (steel) with tyre | |
| 09-1-1 | Schooperen volledig 4 of 6 ronde 3-kamer lampen | Spritzverzinken völlig 4 oder 6 ronde Rückleuchten | | Schooping full 4 or 6 round 3 chamber rear lights | |
| 15-16 | Alle lampen in led uitvoering | Komplette Beleuchtung in LED | | All lights at the rear in LED | |
| 05-17 | Klapkokers ivm geen tunnel | Klappstützen wegen ohne Tunnel | | Filling pieces due to no tunnel | |
| 07-1 | Kunststof gereedschapskist links | Kunststoff Werkzeugkasten links | | Plastic toolbox | |
| 07-2 | Steunpoten in de kopbalk | Stützen im Frontbalken | | Legs in frontbeam | |
| 07-3 | Kingpenslohouder 2x | Halter für Königszapfenverriegelung 2x | | Holder for kingpinlock 2x | |
| 07-5 | Gevaarlijke stoffen bord | Gefahrgutschild | | ADR sign at the rear, orange | |
| 07-28 | A-bord 2x | A-Schild 2x | | A-sign (waste) 2x | |
| 07-NS-9 | Reclameplaat (alleen op achterstuk) | Werbungstafel Stahl (nur am Heckteil) | | Steel plate (only at rear part) | |
| 17-19 | Reservewiel drager | Reserveradträger | | Sparewheelcarrier | |
| 17-22 | Antispray achterstuk (385/65) | Anti-spray Hinterteil (385/65) | | Anti-spray rearpant (385/65) | |
| 17-7 | Documenten koker uit plastic | Dokubox Kunststoff | | Document tube | |
| 21-3 | Zijbeplating witte trespa | Seitl. Unterfahrschutz Trespa, weiß | | Trespa sidefenders, white | |
| 21-8 | Kingpinslot | Königszapfenverriegelung | | Kingpinlock | |
| 13-8 | België: testnippels voor remdrukken | Nür für BE | | BE only | |
| 25-NS-2 | LZV uitgevoerd en gekeurd | nur für NL | | NL only | |
| 17-2 | ADR/VLG uitvoering incl certificaten | nur für NL | | NL only | |
| 11-18 | Multifunctioneel display | Multifunktionales Display | | Multifunctional Display | |
| 11-19 | Schakelaar om as 1 te laten zakken | Switch for axle 1 (to lower) | | Schalter für senken 1. Achse | |

