

FLEXITRAILER FT-HD-S




(The picture is not the standard execution)



Technische gegevens

Geschikt voor

Schoteldruk
 Maximale aslast per as
 Totaal toegestane massa
 Leeggewicht
 Nuttig laadvermogen
 Schotelhoogte
 Chassishoogte
 Bandenmaat
 Elektrische aansluitingen



Technische Daten

Geeignet für

Sattellast
 Max. Achslast per Achse
 Gesamt zulässige Masse
 Leergewicht
 Nutzlast
 Sattelhöhe
 Chassishöhe
 Reifengröße
 Elektrische Anschlüsse



Technical data


Suitable for

Kingpin weight
 Maximal Axleload / axle
 Gross trailer weight
 Empty weight
 Payload
 Fifthwheel height
 Chassisheight
 Tyresize
 Electrical connectors


FT-HD-S

20 ft rear
 20 ft tank
 20 ft central
 30 ft (optional)
 2x 20 ft
 40 ft (HC)
 45 ft
 16.000 kg
 9.000 kg
 43.000 kg
 4.800 kg
 38.200 kg
 1.110 mm
 1.110 mm
 385/55 R22,5
 1x 15 pin


OPTIES / OPTIONEN / OPTIONS

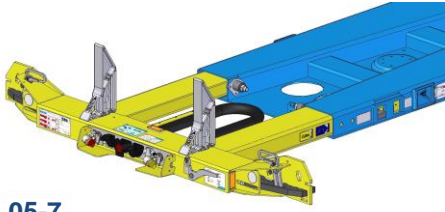


05-7

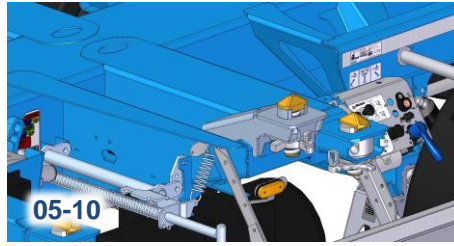

05-10

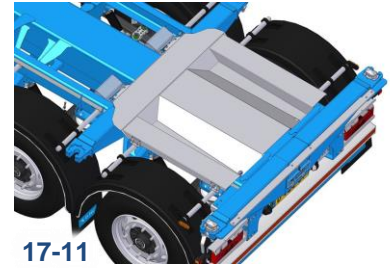

17-11

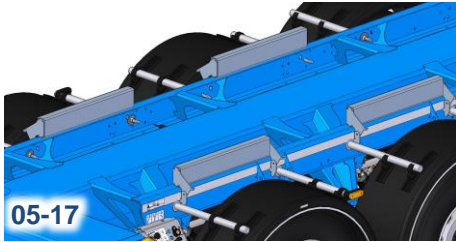


05-17




11-2-17




11-15

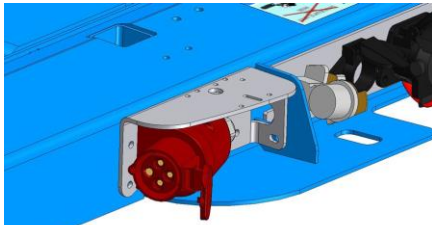


21-21

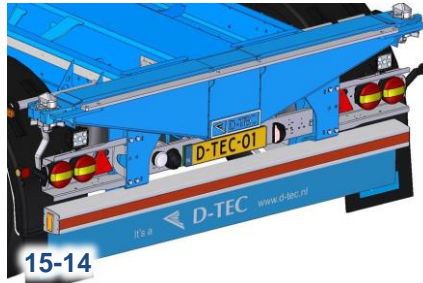

15-14

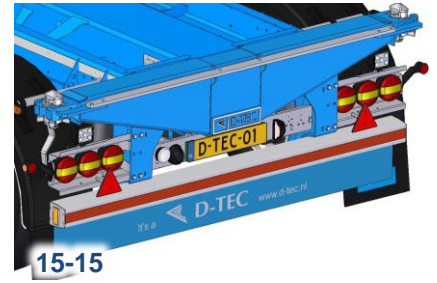

15-15

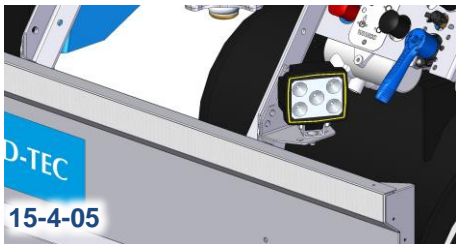

15-4-05




15-4-07



07-NS-9



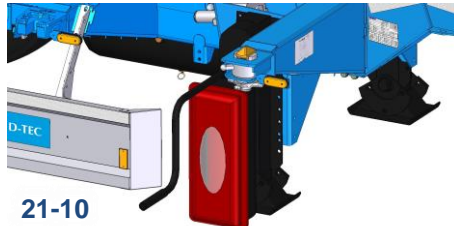

07-43



21-10



07-NS-12/13/14

 Basis opties		 Basis Optionen		 Basic options	
11-4-15	Valx trommelrem As 1 liftas automatisch / manueel	Valx Trommelbremsen Achse 1 Liftachse automatisch	Valx drum brakes Axle 1 liftaxle automatic / manual		
19-55	Bandenmaat 385/55R22,5	Reifengröße 385/55 R22,5	Tyresize 385/55 R22,5		
19-B	Banden keus D-TEC 1 laags 2K natlak RAL 5015 / 9005	Reifen nach Wahl D-TEC 1 Schicht 2K RAL 5015 / 9005	Tyremake D-TEC choice 1-Layer coating 2K RAL 5015 / 9005		
09-1-2	Bovenzijde schooperen	Oberseite spritzverzinkt	Topside schooping		
05-7	Flexilock voor 45' legaal	Flexilock für 45' legal	Flexilock for 45' legal		
21-5	2 Wielkeggen	2 Radkeile	2 Wheelwedges		
21-16	Containerstops	Containerstops	Containerstops		
Comfort opties		Komfort Optionen		Comfort options	
05-10	Flipover console	Flipover Konsole	Flipover console		
05-17	Klapkokers ivm geen tunnel	Klappstützen für Container ohne Tunnel	Filling pieces due to no tunnel		
07-1	Kunststof gereedschapskist L / R	Kunststoff Werkzeugkasten L / R	Plastic toolbox left or right		
07-5	Gevaarlijke stoffen bord	Gefahrgutschild	ADR sign at the rear		
07-28	A-bord	A-Schild	A-Sign		
07-NS-9	Reclameplaat BPW / VALX / Jost / SAF schijf BPW trommelremmen	Werbungstafel aus Stahl am Heck BPW / VALX / Jost / SAF Scheibe BPW Trommelbremsen	Steel plate at the rear, painted BPW / VALX / Jost / SAF disc BPW drumbrakes		
11-FT-2	As 1 liftas automatisch, as 3 manueel	Achse 1 Liftachse aut., Achse 3 man.	Axle 1 liftaxle automatic, axle 3 man.		
11-FT-3	As 1 en 3 liftas automatisch	Achse 1 und 3 Liftachse automatisch	Axle 1 and 3 liftaxle automatic		
11-FT-S2	As 1 en 3 liftas manueel	Achse 1 und 3 Liftachse manuell	Axle 1 and 3 liftaxle manual		
09-1-1	Volledig schooperen Standard Coating in RAL 3002,	Völlig spritzverzinkt RAL 5002, RAL 5010, RAL 5015,	Full schooping RAL 7016, RAL 7021, RAL 9005		
09-5-20	Zijfescherming wit gespoten	Seitlicher Anfahrerschutz in weiss lackiert	Sideguards in white		
09-5-01	Steunpoten en ketel in chassiskleur	Stützbeine und Luftkessel in Chassissfarbe lackiert	Landing legs + air res. in chassis color		
09-6-SP	sputen 2-laags 2K natlak naar keuze	Lackieren 2 Schicht 2K nach Wahl	2-Layer coating 2K customer choice		
11-2-17	laatste as naloop gestuurd	Letzte Achse nachlaufgelenkt	Last axle steeringaxle		
11-15	ATO 2, 4 of 6 ronde 3-kamer lampen	ATO 2, 4 oder 6 ronde Rückleuchten	ATO 2, 4 or 6 round 3 chamber rear lights		
15-1	15-polige stekker met 2x7p ISO-N+S	15-poligen Stecker mit 2x7p ISO N+S	15-pin connector with 2x7p ISO N+S		
15-16	Alle lampen in led uitvoering	Komplette Beleuchtung in LED	All lights at the rear in LED		
15-4-05	Led werklampen op zijfescherming	LED Arbeitsscheinwerfer auf seitlicher Anfahrerschutz	LED worklights on sideguards		
15-4-07	Led werklampen achterzijde	LED Arbeitsscheinwerfer am Heck	LED worklights at the rear		
17-11	RVS lekbak	V2A Auffangwanne	Stainless steel driptray		
17-19	Reservewieldrager D-TEC spatlap blauw / zwart / wit	Reserveradträger Schmutzfänger blau / schwarz / weiß	Sparewheelcarrier D-TEC mudflap blue / black / white		
19-65	Bandenmaat 385/65R22,5. Continental / Hankook	Reifengröße 385/65 R22,5 Goodyear / Bridgestone	Tyresize 385/65 R22,5 Michelin		
19-7-3	Alcoa Durabright 6 alu velgen	Alcoa Durabright 6 alu Felgen	Alcoa Durabright 6 alloy rims		
19-8-3	6 aluminium velgen hoogglans Reservewiel staal 385/65 of 55	6 Aluminium Felgen poliert Reserverad Stahlfelge 385/65 oder 55	6 aluminum rims polished Sparewheel steel 385/65 or 55		
21-6	Houder met 6 kg brandblusser	Halter mit 6kg Feuerlöscher	Holder with 6kg fire extinguisher		
21-10	Houder zonder 6 kg brandblusser	Halter ohne 6kg Feuerlöscher	Holder without 6kg fire extinguisher		
21-21	Vorbereiding genset	Vorbereitung Genset	Genset preparation		

